



NOVATEC
EUROPE

EXTENDER SOLUTIONS 2025

SCARICA I CATALOGHI COMPLETI

RICEZIONE



FIBRA OTTICA



EXTENDER



FIBRA OTTICA



FIBRA OTTICA



LIVELLE LASER

LOHD73XS



SAT
DTT
TVCC

€ 64,20

Kit TX + RX

SPECIFICA	LOHD73XS
Video	
Standards	HDMI 1.3
Pixel clock (max)	165 Mhz
Data rate (max)	6.75 Gbps
Risoluzione	1920 x 1080@60 Hz
Connettore	HDMI A
Impedenza	100 Ω
IR	
Interfaccia	3.5 mm jack
Segnale	Monodirezionale
Frequenza IR	20 ÷ 60 KHz
Cavo UTP	
Interfaccia	RJ45, standard IEEE-568B
Distanza trasmissione	UTP Cat. 6/7e: 60 m UTP Cat. 5e: 40 m
Generico	
Alimentazione	5 ÷ 15 Vdc - 1.0 A
Dissipazione	3 W max
Temperatura operativa	-5° ÷ +70° C
Dimensioni	82 x 46 x 23 mm

Caratteristiche:

- Trasmette i segnali HDMI video e audio su singolo cavo UTP Cat. 5e/6/7e fino a 60 metri
- Supporta risoluzione video fino a 1920 x 1080@60 Hz
- Supporta funzione copia EDID
- Supporta IR monodirezionale 20 ~ 60 KHz
- Alimentazione POE con alimentatore 12 Vdc / 1 A collegato al solo trasmettitore
- Il trasmettitore supporta un'uscita locale HDMI
- Compatibile con gli standard HDMI 1.3 e HDCP 1.2
- Standard IEEE-568B
- Si interfaccia automaticamente con la sorgente e i display
- Sistema di protezione ESD
- Semplice installazione: plug and play



LOHD95UHD / LOHD125UHD



LOHD95UHD

SAT
DTT
TVCC

4K
UHD

€ 142,20

Kit TX + RX

Caratteristiche:

- HDMI 2.0 Extender, HDR10, POC, HDCP 2.2 / 1.4
- Banda passante 18 Gbps
- Trasmette fino a 50 m in 4K@60Hz YUV4:4:4 e 60m in 4K@30 Hz/1080p su cavo Cat. 5e/6
- 1x HDMI loop out sul trasmettitore
- Supporta EDID management
- Supporta trasmissione IR Pass through (20 ÷ 60 KHz)
- HDMI audio fino a 192 KHz, audioLPCM 7.1
- Max pixel clock 600 Mhz
- Supporta Dolby True HD, PCM e DTS-HD master audio

SPECIFICA	LOHD95UHD
Connettori sul trasmettitore	1x HDMI ingresso 1x HDMI loop uscita 1x alimentazione 1x IR (per TX)
Connettori sul ricevitore	1x HDMI uscita 1x IR (per RX)
Risoluzione in uscita	4k@60 Hz YUV4:4:4 / 4k@30 Hz / 1080p / 1080i 720p / 576p / 480p
Formati audio supportati	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, LPCM7.1, PCM etc.
Segnale video in uscita	HDMI
Distanza trasmissione	Fino a 50 m in 4K@60 Hz YUV4:4:4 e 60 m in 4K@30 Hz / 1080p
Alimentazione	12 Vdc - 1.0 A
Potenza dissipata	3.6 W max
Dimensioni (LxPxAl)	82 x 46 x 24 mm
Temperatura operativa	-5 ÷ +70° C
Umidità operativa	5 ÷ 90 % RH (Senza condensa)
Peso	~ 300 g



LOHD125UHD



€ 147,00


Kit TX + RX



Rispetto al **LOHD95UHD** ha la trasmissione **IR bidirezionale** e trasmette **fino a 70 m in 4K@60 Hz** e 80 m in 4K@30 Hz/1080p su cavo Cat. 5e/6. Contenitore ultra slim di soli 14,5 mm

LOHD73XS

ESTENSIONE 1080p (70m) + IR TELEC. + HDMI IN/OUT

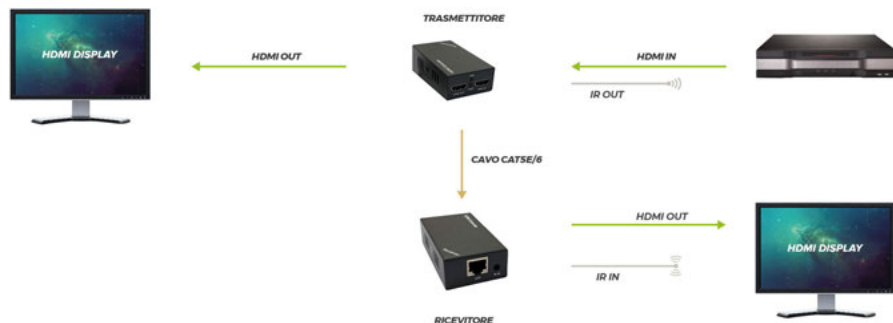

LOHD95UHD

ESTENSIONE 4K (50M) + IR TELECOMANDO



LOHD53UX



TVCC

€ 127,20

Kit TX + RX

- Caratteristiche:**
- Coppia estensori HDMI 1.3 + USB & HDCP 1.2 su cavo UTP singolo Cat. 6, portata fino a 50 m
 - Supporta HDMI 1.3 / HDCP 1.1 & 1.2
 - Supporta 480, 576, 720p 50/60 Hz / 1080i 50/60 Hz / 1080p 25/30/50/60 Hz / 2K
 - Ingresso / Uscita HDMI sul trasmettitore
 - Trasmettitore 1 porta USB, ricevitore 2 porte USB
 - Supporta mouse e tastiera USB
 - Cavo HDMI (1 m) a corredo

SPECIFICA	LOHD53UX
Video	
Standard	HDMI 1.3, HDCP 1.2
Pixel clock	165 Mhz
Data rate (max)	6.75 Gbps
Risoluzione	1920 x 1080@60 Hz
Connettore	HDMI A
Impedenza	100 Ω
USB	
Interfaccia	PC: USB-A Tastiera/mouse: USB-A
Segnale	HID
UTP	
Interfaccia	RJ45
Distanza trasmissione	Fino a 50 m con cavo Cat. 6
Generico	
Alimentatore	12 Vdc - 1.0 A
Dissipazione	4 W max
Temperatura operativa	-5° ÷ +70° C
Dimensioni	84,5 x 63 x 26 mm



LOHD75UX4K



SAT

DTT

TVCC

€ 198,60

Kit TX + RX


- Caratteristiche:**
- Supporta risoluzione video fino a 4K@60 Hz
 - Compatibile con HDMI 2.0 e HDCP 2.2
 - Tecnologia HDBaseT
 - Trasmette il segnale HDMI fino a 60 metri su cavo Cat. 5e/6
 - Il trasmettitore ha ingresso/uscita HDMI per monitor locale
 - Supporta EDID pass-through
 - Supporta tastiera e mouse USB
 - Si interfaccia automaticamente con la sorgente e i display
 - Sistema aggiustamento automatico del segnale che rende le immagini stabili e più nitide
 - Sistema di protezione ESD
 - Semplice installazione: plug and play
 - Fornito con cavo USB A-B

HDMI
IN-OUT



LOHD53UX

SCHEMA COLLEGAMENTO

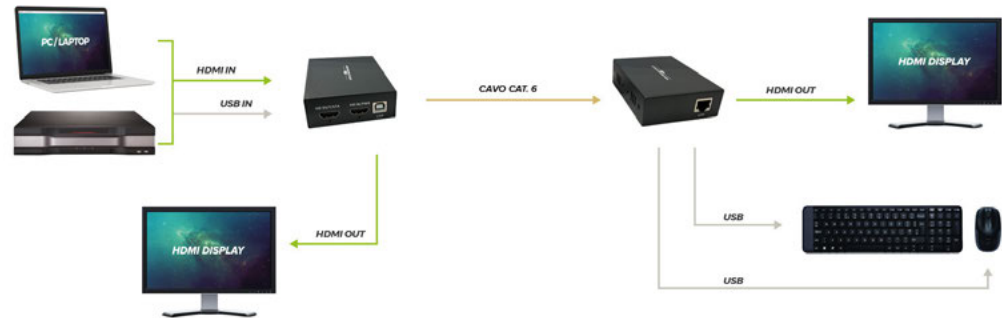

LOHD75UX4K

SCHEMA COLLEGAMENTO



LOHD35EL, LOHD35ELR



€ 148,60

Kit TX + RX

LOHD35UEL

- Contenitore in alluminio, dimensioni compatte e design sottile, protegge dalle interferenze
- Distanza fino a 150 m su cavo UTP cat. 6
- Risoluzione video fino a 1920 x 1080 @60 Hz
- Supporta la trasmissione "1 to 1" e "1 to many" (fino a 253 ricevitori) con switch ethernet Gigabit
- Formato compresso H.264, **Bassa Latenza**
- Conformità agli standard HDMI 1.3 e HDCP 1.2
- Elevata compatibilità, può abbinare automaticamente la sorgente e il dispositivo di visualizzazione
- Il sistema di regolazione automatica integrato rende l'immagine fluida, chiara e stabile
- Sistema di protezione ESD integrato. Semplice installazione, con sistema Plug and Play
- Trasmissione video/audio in tempo reale su IP
- Alcuni campi di applicazione: negozi, ristoranti, chioschi, aule, desktop virtuale
- Utilizzare switch Ethernet da 1000 Mb.

SPECIFICA	LOHD35EL
Video	
Standards	HDMI 1.3, HDCP 1.2
Formato di compressione	H.264
Pixel clock (max)	165 Mhz
Data rate (max)	4.95 Gbps
Risoluzione	1920 x 1080 @60 Hz
Connessione	HDMI A
Impedenza	100Ω
Ethernet	
Interfaccia	RJ45
Distanza trasmissione	Fino a 150 m su cavo Cat. 6
Generico	
Alimentatore	5 ÷ 12 Vdc - 1.0 A
Dissipazione	1.56 W max
Temperatura operativa	-5° ÷ +70°C
Umidità operativa	5 ÷ 90%
Dimensioni	81 x 45 x 23 mm



LOHD35ELR




€ 78,60

- Ricevitore supplementare
- Alimentatori e cavi inclusi nella confezione
- Imballo da 2 pezzi

LOHD35EL

SCHEMA COLLEGAMENTO

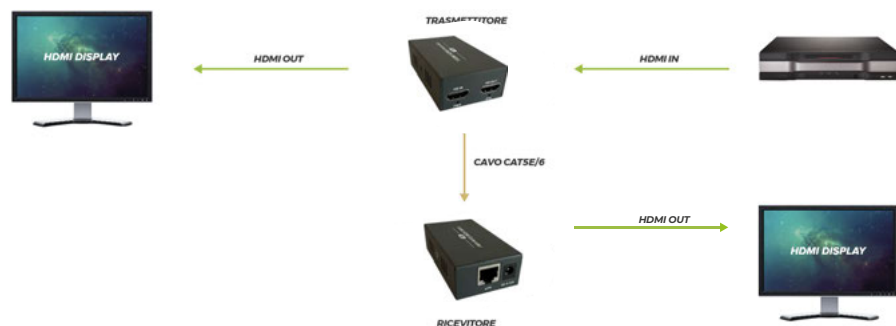

LOHD367UEL, LOHD367UELR



Kit TX + RX

€ 181,50

LOHD367UEL

- Fino a 150 metri su cavo Cat. 5e/6
- Risoluzione video fino a 1920 x 1080p @60 Hz
- Supporta la trasmissione "1 to 1" e "1 to many" (fino a 253 dispositivi) con switch ethernet Gigabit
- Lunghezza massima del cavo HDMI 5 m
- H.264, ESD, plug and play, **Bassa Latenza**
- Compatibile con standard HDMI 1.3 e HDCP 1.2
- Ethernet TCP/IP, TCP/IP DID, video/audio in tempo reale, IP
- Si interfaccia automaticamente con la sorgente e il display
- Dimensioni: 94 x 71 x 26 mm
- *Si possono utilizzare le porte USB su 1 ricevitore per volta*

SPECIFICA	LOHD367UEL
Video	
Standards	HDMI 1.3, HDCP 1.2
Pixel clock (max)	165 Mhz
Data rate (max)	4.95 Gbps
Risoluzione	1920 x 1080 @60 Hz
Connessione	HDMI A
Impedenza	100 Ω
KM	
Interfaccia TX	USB-A
Interfaccia RX	USB-A
Ethernet	
Interfaccia	RJ45
Distanza trasmissione	150 metri cavo Cat. 5e/6
Generico	
Alimentatore	5 ÷ 12 Vdc - 1.0 A
Dissipazione	3 W max
Temperatura operativa	-5° ÷ +70° C



LOHD367UEL-RX

- Ricevitore supplementare, in confezione da 2 pezzi


€ 91,50

LOHD367UEL

CONFIGURAZIONE: ONE TO ONE



CONFIGURAZIONE ONE TO MANY

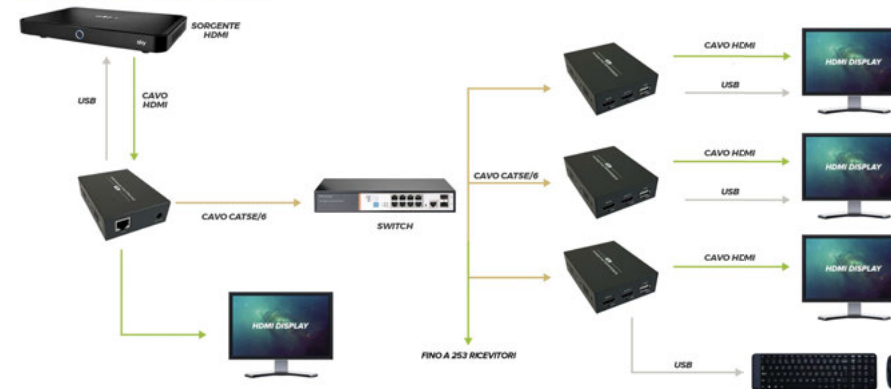

LOHD714K



LOHD714K

4K
UHD

€ 248,00

Kit TX + RX

SPECIFICA	LOHD714K, LOHD714K-RX
Video	
Standards	HDMI 1.3, HDCP 1.2
Formato di compressione	H.264
Pixel clock (max)	165 Mhz
Data rate (max)	3.4 Gbps per canale
Risoluzione	1920 x 1080 @60 Hz
Connessione	HDMI A
Impedenza	100Ω
Ethernet	
Interfaccia	RJ45
Distanza trasmissione	Fino a 120 m su cavo Cat. 6
IR	
Interfaccia	3,5 mm jack
Segnale	Monodirezionale
Frequenza IR	20 ÷ 60 KHz
Generale	
Alimentatore	5 Vdc - 1A
Dissipazione	2,0 W max
Temperatura operativa	0° ÷ +50°C
Umidità operativa	5 ÷ 90%
Dimensioni	120 x 94 x 24 mm

Caratteristiche:

- Contenitore in alluminio, dimensioni compatte e design sottile, abbatte le interferenze
- Portata fino a 120 m su cavo UTP cat. 6
- Risoluzione video fino a 4K @30 Hz
- Supporta la trasmissione "1 to 1" e "1 to many" (fino a 253 ricevitori) con switch ethernet Gigabit
- Formato compresso H.264, **Bassa Latenza**
- Conformità agli standard HDMI 1.3 e HDCP 1.2
- Elevata compatibilità, può abbinare automaticamente la sorgente e il dispositivo di visualizzazione
- Il sistema di regolazione automatica integrato rende l'immagine fluida, chiara e stabile
- Sistema di protezione ESD integrato. Semplice da installare, plug and play
- Trasmissione video/audio in tempo reale su IP
- Alcuni campi di applicazione: negozi, ristoranti, chioschi, aule, desktop virtuale
- Alimentatori e cavi inclusi nella confezione.



LOHD714K-RX



€ 128,00

- Ricevitore supplementare
- Alimentatori e cavi inclusi nella confezione
- Imballo da 2 pezzi

LOHD755U4K, LOHD755U4K-RX



Kit TX + RX

€ 312,00

4K
UHD



Caratteristiche:

- Contenitore in alluminio, dimensioni compatte e design sottile, protegge dalle interferenze
- Portata fino a 120 m su cavo UTP cat. 6
- Risoluzione video fino a 4K @30 Hz
- **Supporta la trasmissione "1 to 1", "1 to many" (fino a 253 ricevitori) e "many to many" con switch ethernet Gigabit**
- Formato compresso H.264
- **Supporta tastiera e mouse USB (si possono usare le porte USB su un ricevitore per volta)**
- Elevata compatibilità, può abbinare automaticamente la sorgente e il dispositivo di visualizzazione
- Il sistema di regolazione automatica integrato rende l'immagine fluida, chiara e stabile
- Sistema di protezione ESD integrato. Semplice da installare, plug and play
- Trasmissione video/audio in tempo reale su IP
- Alimentatori e cavi inclusi nella confezione.

SPECIFICA	LOHD755U4K
Video	
Standards	HDMI 1.3, HDCP 1.2
Pixel clock (max)	340 Mhz
Data rate (max)	10,2 Gbps
Risoluzione (max)	3840 x 2160@30 Hz
Connettore	HDMI A
Impedenza	100 Ω
USB	
Interfaccia	TX: 1x USB A RX: 2x USB A (USB 1.1)
Ethernet	
Interfaccia	RJ45
Distanza trasmissione	Fino a 120 m su cavo Cat. 6
Generale	
Alimentazione	5 Vdc - 1.0 A
Dissipazione	2,0 W max
Temperatura operativa	0° ÷ +50° C
Dimensioni / Peso	119,5 x 94 x 24 mm / 214 g



LOHD755K-RX

Ricevitore supplementare con accessori.


€ 158,00

LOHD755U4K

CONFIGURAZIONE ONE TO ONE



CONFIGURAZIONE ONE TO MANY

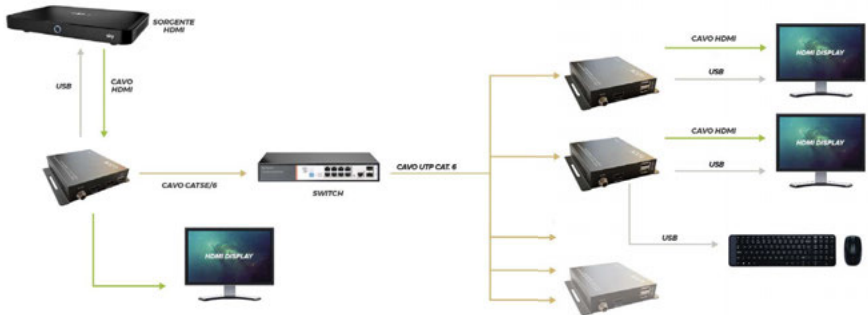

LOHDSTR3 - Visita il sito www.strimmy.it

€ 929,00



LOHDSRT3 (Strimmy) è un apparato completamente configurabile da interfaccia web, munito di display, che può essere utilizzato per hotel, ristoranti, conferenze, palestre, centri commerciali, ospedali, negozi, supermercati, strutture balneari, chalet...

- Caratteristiche:**
- Possibilità di gestire fino a 4 gruppi di streaming TS over IP in uscita
 - Supporta codec video H.265 / H.264 e la compressione audio MP3 e AAC
 - Inserimento in sovrapposizione al video d'ingresso di loghi e scritte scorrevoli
 - Supporta protocolli HLS, RTSP, HTTP, UDP e RTMP
 - Compatibile con il protocollo video di rete HDCP e ONVIF
 - Qualsiasi browser iOS (iPhone, iPad, MacBook) è in grado di ricevere flussi da **Strimmy** con il protocollo HLS
 - Qualsiasi dispositivo è in grado di ricevere flussi da **Strimmy** direttamente, tramite protocollo RTSP con l'utilizzo di lettori software (es. VLC)

Fornito in kit comprendente **LOHDSTR3** e **WLAERIALD4X** già configurati e pronti all'uso.

SPECIFICA	LOHDSTR3
Segnale	
HDMI	HDMI 1.4a / HDCP 1.4
Risoluzione	1080p/1080i/720p/480p/576p/480i/576i (max 60Hz), compatibile con risoluzione VESA
Audio analogico	Ingresso (1,5 Vpp)
Codifica	
Video	H.265 / H.264 high profile (@level 4.1)
Audio	MP3, AAC-LC, G.711 (u-Law/a-Law)
Ritardo	≤ 70 ms
Video bitrate	512 Kbps ÷ 15 Mbps
Audio bitrate	AAC: 16 ÷ 256Kbps / G.711: 64Kbps
Trasmissione	
Protocolli	RTSP/RTSP, RTMP, HLS, MPEG-TS Push and HTTP
Protocollo controllo	TCP
Protocollo network	HTTP / Onvif
Protocollo PTZ	Pelco-D / Sony Visca (through RS485 extend adapter)
Generico	
Ingresso/uscita video	1x HDMI / 1x HDMI loop out
Video source	HDMI
Ingresso/uscita audio	2x jack 3,5mm
Porta LAN Ethernet	1x RJ-45, 10/100/1000Mbps
USB	1x USB 2.0
Alimentazione	12 Vdc, 2 A
Consumo	≤ 3W
Temperatura operativa	-20° ÷ +75° C



LOHD88104K - MATRICE VIDEO HDMI 4K

€ 4.886,00



SPECIFICA	LOHD88104K
Livello segnale ingresso DDC	-5 ÷ +40°C
Segnale video ingresso	5 Vpp (TTL)
Formati video supportati	4K@60Hz/YUV4:4:4 4k@30Hz/1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i
Banda passante	18 Gbps
Conforme HDCP	2.2 / 1.4
Uscita video	HDMI 2.0 e HDMI 1.4 (HDBaseT e HDMI)
Formati audio supportati	PCM, Dolby 5.1, DTS 5.1 digital audio
Portata trasmissione	70 m a 1080p , 40 m a 4K
Potenza dissipata	125 W max
Temperatura operativa	-5 ÷ +40°C
Dimensioni	438 x 394 x 88 mm
Peso	8 Kg


Caratteristiche:

- Incorpora la tecnologia HDBaseT
- HDMI 2.0 supporta 4K@60 Hz YUV4:4:4, 18 Gbps, HDR10, Dolby Vision (HDMI LOOP)
- Qualunque delle 8 sorgenti HDMI si può collegare a qualsiasi delle 8 uscite HDMI
- Ciascuna delle 8 uscite include un'uscita HDBaseT e un'uscita HDMI contemporaneamente
- Trasmette fino ad una distanza di 70 m in 1080p e di 40 m in 4K@60 Hz
- Conforme HDCP 2.2 / 1.4
- Trasmette segnale IR a banda larga (38 ÷ 56 KHz)
- Supporta 8x ingressi audio analogici
- Supporta 8x uscite di estrazione audio e 8x uscita audio SPDIF
- Supporta pass through RS232
- Pannello con display LCD, software di controllo per PC
- Supporta POC (Ricevitore alimentato da matrice HDBaseT)
- Design rack 2U con alette di montaggio
- Tensione ingresso alimentazione: 110 ÷ 220 Vac - 50/60 Hz



LOHD88104K

CONNESSIONE DA 8 SORGENTI

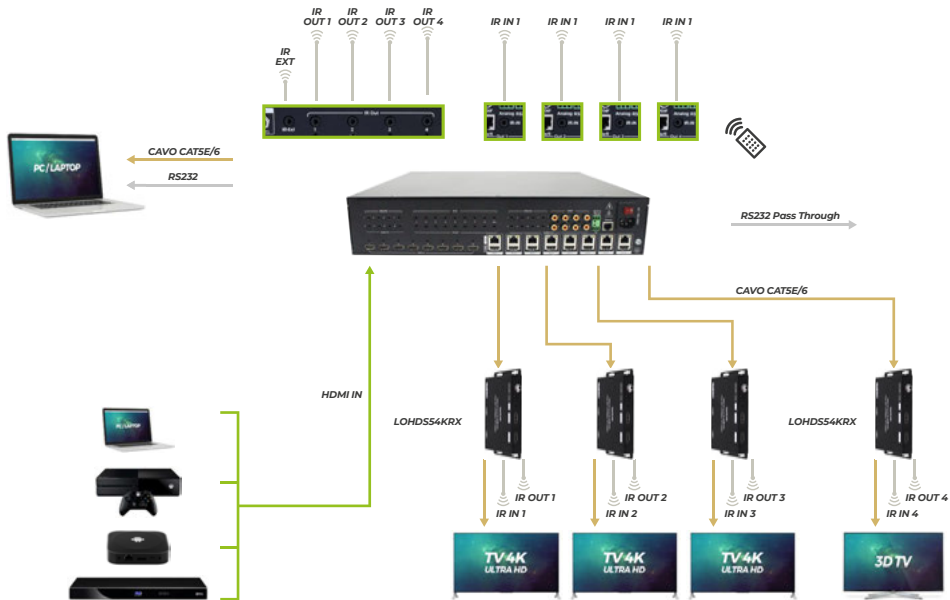

LOHD11W - EXTENDER HDMI WIRELESS



€ 89,60

Kit TX + RX

LOHD11W: Kit TX + RX

SPECIFICA	LOHD11W
Connettore	HDMI-A
Formato video supportato	1080p@60 Hz
Uscita Video	HDMI 1.3 - HDCP 1.2
Flusso video	165 MHz, segnale digitale
Larghezza di banda	6.75 Gbps max banda HDMI
Bande Wi-Fi	2.4 / 5.0 Ghz (Dual Band)
Portata massima	30 m (raccomandati 10 m)
Alimentazione	5 Vdc - 1 A min
Potenza dissipata	2.0 W max
Dimensioni (LxPxA)	45 x 20 x 10 mm
Umidità operativa	5 ÷ 90 % RH (senza condensa)
Temperatura operativa	-5 ÷ +70° C
Peso	~ 90 g (Kit TX+RX)

Caratteristiche:

- Larghezza di banda 6.75 Gbps, a risoluzione 1920 x 1080@60 Hz
- Portata fino a 30 m con 1080p (campo aperto)
- Compatibile HDMI 1.3 / HDCP 1.2
- Connettori: 1x HDMI + 1x USB-C per alimentazione
- Alimentabile da porta USB o con alimentatore esterno da 5 Vdc/1A min
- Sistema automatico integrato per un'immagine fluida, chiara e stabile
- Semplice installazione plug and play, senza configurazione, nè app, nè utilizzo di Internet
- Adatto per conferenze, scuole, intrattenimento domestico, giochi, etc.



Descrizione:

Questo extender HDMI wireless può trasmettere audio e video in HD, nello stesso momento. Il dispositivo ha un'eccellente capacità di elaborazione e trasmissione delle immagini, per un segnale fluido e stabile; permette in maniera pratica una efficiente estensione del segnale HDMI senza fili, con bassa latenza. Supporta la modalità mirror e la modalità estesa a 1080p@60 Hz.



LOHD15WPRO - EXTENDER HDMI WIRELESS



€ 242,00

Kit TX + RX

COMPATIBILE!

SPECIFICA	LOHD15WPRO
Connettore	HDMI-A
Formato video supportato	1080p@60 Hz
Uscita Video	HDMI 1.3 - HDCP 1.2
Formato di Compressione	H.265
Frequenza IR	20 ÷ 60 KHz
Frequenza banda trasmissione	5.0 Ghz
Portata massima	60 m max (campo aperto)
Alimentazione	5 Vdc - 1 A min
Dissipazione potenza	TX 3.0 W - RX 1.5 W
Dimensions (LxPxA)	115 x 60 x 18 mm
Umidità operativa	5 ÷ 90 % RH (senza condensa)
Temperatura operativa	0° ÷ +50° C
Peso	~ 340 g (Kit TX+RX)



MULTI-PIATTAFORMA



Caratteristiche principali:


- Larghezza di banda 6.75 Gbps, a risoluzione 1920 x 1080@60 Hz
- Portata fino a 60 m con 1080p (campo aperto)
- Compatibile HDMI 1.3 / HDCP 1.2
- Connettori: 2x HDMI + 1x IR (TX) e 1x HDMI + 1x IR (RX)
- Supporta velocità audio fino a 48 KHz e anche formati non compressi come LPCM
- Supporta estensione IR a larga banda 20 ÷ 60 KHz)
- Alimentatore 5 Vdc - 1A (fornito nella confezione)
- Sistema automatico integrato per un'immagine fluida, chiara e stabile
- Semplice installazione plug and play, senza configurazione, nè app, nè utilizzo di Internet

Descrizione:

Questo extender HDMI wireless può trasmettere audio e video in formato HD, nello stesso momento. Consente inoltre all'utente di controllare il dispositivo sorgente dal lato display, tramite il telecomando del dispositivo sorgente. L'apparato ha un'eccellente capacità di elaborazione e trasmissione delle immagini, che rende la trasmissione del segnale più fluida e stabile, con bassa latenza. **Supporta la trasmissione Point-to-Point e Multicast (fino a 4 ricevitori).**

LOHD15WPRO-RX
Ricevitore aggiuntivo.

€ 139,00

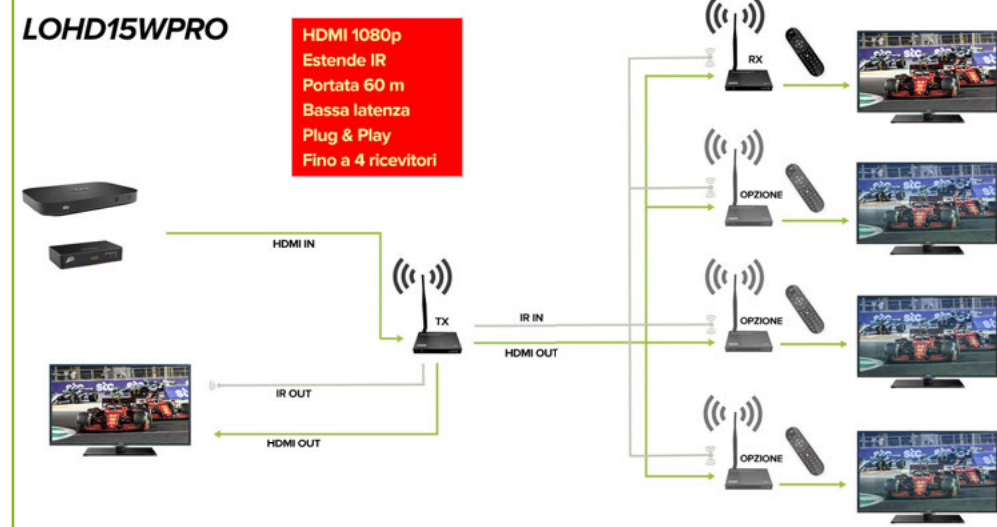

SPLITTER A 2/4/8 VIE HDMI A 4K




- Visualizza simultaneamente una sorgente Ultra HD su un massimo di quattro display Ultra HD
- Supporta risoluzioni fino a Ultra HD 4Kx2K (3840 x 2160@60 Hz YUV 4:4:4)
- Supporta tre tipi di capacità di gestione EDID
- Conforme HDCP 2.2 / 1.4 e supporta profondità colore a 36 bit, HDR e 3D
- Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio
- Aggiornamento del firmware online tramite porta Micro USB.

SPECIFICA	LOHDS2V4KHDR	LOHDS4V4KHDR	LOHDS8V4KHDR
Banda passante		18 Gbps	
HDCP		2.2 / 1.4	
Porta ingresso		1x HDMI (femmina)	
Porte uscita	2x HDMI outputs (femmina)	4x HDMI outputs (femmina)	8x HDMI outputs (femmina)
Resolution outputs		Fino a 4Kx2K (3840 x 2160@80 Hz YUV 4:4:4)	
Dimensioni (LxPxA)		150 x 64.2 x 17 mm	
Potenza dissipata	1 W max	2 W max	5 W max
Portata trasmissione		15 m (max) con cavo standard HDMI / 26AWG	
Temperatura operativa		-5° ÷ +40° C	
Umidità relativa		5 ÷ 90 % (senza condensa)	
Peso	120 g	245 g	610 g

LOHDS4V4KHDR

SCHEMA COLLEGAMENTO

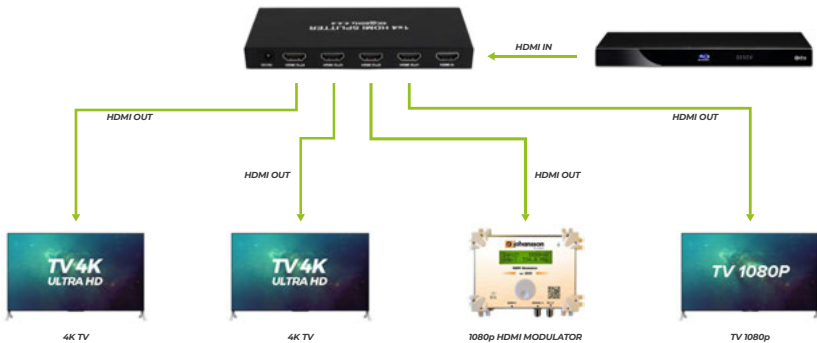

LOHD524UHD - SPLITTER VIDEO HDMI SU LAN 4K

€ 398,00

SAT
DTT
TVCC

4K UHD

COMPATIBILE!

SPECIFICA	LOHD524UHD
Video	
Standards	HDMI 2.0
Pixel clock (max)	600 MHz
Data rate (max)	18.0 Gbps
Risoluzione	3840 x 2160@60 Hz
Connettore	HDMI A
Impedenza	100 Ω
IR	
Interfaccia	3.5 mm jack
Segnale	Bidirezionale
Frequenza IR	20 ÷ 60 KHz
Cavo UTP	
Interfaccia	RJ45, standard IEEE-568B
Distanza trasmissione	UTP Cat. 6: 60 m
Generico	
Alimentazione	12 Vdc - 1.0 A
Potenza dissipata	71 W max
Temperatura operativa	-5° ÷ +70° C
Dimensioni	TX: 151 x 73 x 22 mm - RX: 81,5 x 45 x 22 mm

- Caratteristiche:**
- Suddivide il segnale HDMI in ingresso in 4 uscite
 - Compatibile con standard HDMI 2.0 e HDCP 2.2
 - Trasmette fino a 60 metri su cavo Cat. 6
 - Risoluzione video fino a 3840 x 2160@60 Hz
 - 1 uscita HDMI sul trasmettitore per monitor locale
 - Supporta 4 ricevitori
 - Trasmette segnale IR su TCP/IP
 - Si interfaccia automaticamente con la sorgente e il display
 - Processore immagini potente, per una elevata qualità in uscita
 - Supporta POC, EDID. Installazione Plug and Play.



LOHD524UHD

DIVISORE 4K (60M) + IR TELECOMANDO

